



**Prima
protect**

NOUVEAU



Quand l'Innovation technologique épouse la Simplicité d'utilisation !

Une nouvelle alarme périmétrique sans fil ultra performante signée Firstinnov'

La modularité de Primaprotect lui permet de s'adapter à toute forme de piscine. Constituée d'une borne maître à sirène intégrée et d'1 à 5 bornes esclaves selon les configurations, elle est la 1ère alarme périmétrique équipée de cellules infrarouges qui fonctionne sans fil.

Finis les câbles disgracieux et les connexions compliquées pour alimenter ou relier les bornes, Primaprotect est facile à installer comme à entretenir.

Sa fonction "diagnostic" des pannes permet de surveiller l'état du système et de signaler toute défaillance.

Alarme évolutive, Primaprotect offre une gamme d'accessoires complète :
Bracelet de sécurité - Télécommande multifonctions - Digicode - Sirène déportée - Détecteur d'ouverture.

En option un bracelet de sécurité pour une double protection continue

Il s'agit-là d'un concept particulièrement innovant et d'une grande efficacité.

Ce capteur bracelet** se fixe autour du poignet de l'enfant. Léger et ergonomique il se fera oublier très vite. Après avoir été verrouillé, seul un adulte pourra le retirer.

En cas de chute, il transmet l'information dans l'instant par ondes radio à la borne maître et déclenche une alarme sonore.

Son action est permanente puisque le bracelet protège l'enfant qui le porte même lorsque les faisceaux infrarouges sont désactivés lors de la baignade.

Primaprotect est conforme à la norme NF P 90-307



Une alarme périmétrique particulièrement modulable

Autour de la borne maître à sirène intégrée gravitent de 1 à 5 bornes esclaves pour une sécurité optimale.

Exemple : pour protéger 1 ou 2 segments d'une piscine classique, 1 borne maître et 1 ou 2 bornes esclaves seront nécessaires.

Borne Maître

Réf : DSP80-3x3



Borne Esclave

Réf : DSP80-3x2




Le Kit de protection référence

Protection 3 ou 4 segments

Le kit protection 4 segments DSP80-F4 est composé de :

- 1 borne maître réf. DSP80-3X3 équipée de 4 cellules infrarouges, d'1 sirène intégrée et de voyants lumineux.
- 3 bornes esclaves réf. DSP80-3X2 équipées de 4 cellules infrarouges.

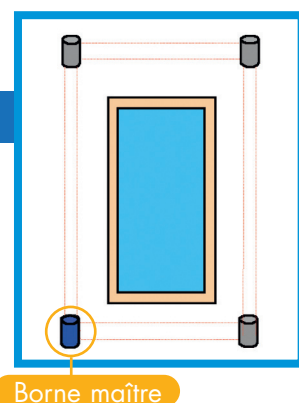


Borne maître

Une gamme complète d'accessoires

Réf : DSP10-1W

Le bracelet de sécurité*



*Bracelet non compatible en eau salée

Réf : DSP20-1R

La télécommande Multifonctions



Réf : DSP10-1H

Le détecteur d'ouverture



Réf : DSP40-1R1

Le digicode



Réf : DSP20-3K

La sirène déportée



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE PRIMAPROTECT

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Hauteur des poteaux | 67 cm |
| Hauteur des zones de protection | 20 cm et 45 cm |
| Alimentation bornes | Pack piles 3 V |
| Alimentation borne maître | Pack piles 9 V |
| Alarme sonore | 100 db à 1 m |
| Autonomie des piles | 1 à 2 ans |
| Distance maximum entre 2 plots | 20 m |
| Angle d'alignement des détecteurs | 125° horizontal et ±10° vertical |
| Nombre maximum de bornes | 6 |
| Garantie | 2 ans |